



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS

MAPA DE PREÇOS VALOR DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	<b>EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA: RR-1C</b> - emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida - rr é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. É normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante/ banho diluído, pintura deligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC.	<b>TONELADA</b>	200	R\$ 4.609,24	R\$ 921.848,00
2	<b>EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA: RR-2C</b> - emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida - rr é um sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. É normalmente empregada nos seguintes tipos de serviço: tratamento superficial simples, tratamento superficial múltiplo, capa selante/ banho diluído, pintura deligação e macadame betuminoso. Geralmente, é aplicada a temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70°C; no entanto, deve-se sempre observar a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC.	<b>TONELADA</b>	200	R\$ 4.692,93	R\$ 938.586,00
3	<b>EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA MÉDIA: RM-1C</b> - emulsão asfáltica catiônica de ruptura média- rm são sistemas constituídos pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado afrio, pintura de ligação, areia asfalto a frio, estabilização de solos na estrada e tapaburacos. São normalmente empregadas a temperatura ambiente podendo variar entre 25 e 70oC; no entanto deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC.	<b>TONELADA</b>	200	R\$ 4.854,20	R\$ 970.840,00
4	<b>EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA MÉDIA: RM-2C</b> - emulsão asfáltica catiônica de ruptura média - rm são sistemas constituídos pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas carregadas positivamente. São normalmente empregadas nos seguintes tipos de serviço: pré misturado a frio, pintura de ligação, areia asfalto afrio, estabilização de solos na estrada etapa-	<b>TONELADA</b>	200	R\$ 4.854,20	R\$ 970.840,00





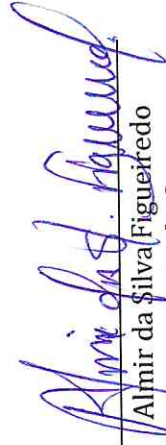
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS

buracos. São normalmente empregadas a temperatura ambiente podendo varia entre 25 e 70oC; no entanto deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de 70oC.			
TOTAL GERAL:			R\$ 3.802.114,00

Na apuração do valor de referência o Setor de Compras efetuou a pesquisa com o objeto pertinente destinado no dia 27/06/2022.

Soure - PA, 27 de junho de 2022.

Respeitosamente,

  
Almir da Silva Figueiredo  
Departamento de Compras

